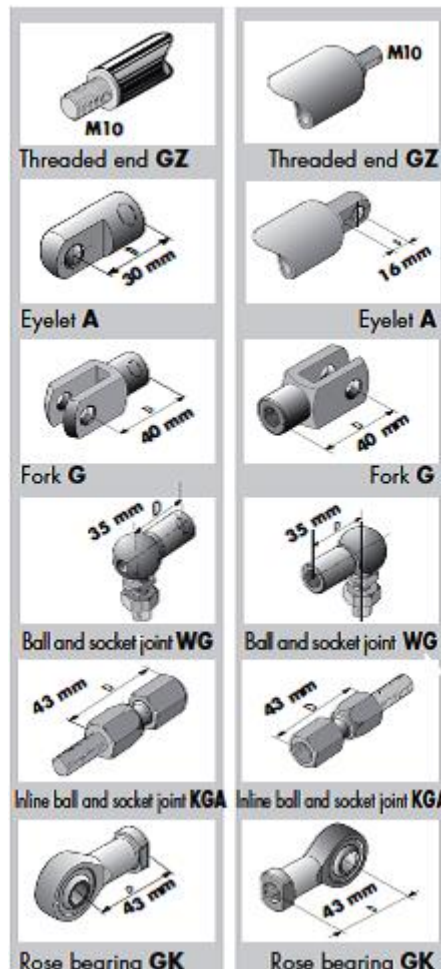



**On piston rod**
**On cylinder**


## Dictators Lagergasfjädrar

### Typ tryckgasfjäder storlek D-14-28

Utrustade med ventil och kan fås med en kraft av 150 - 2500N

Med slaglängder och fästena enligt tabellen nedan

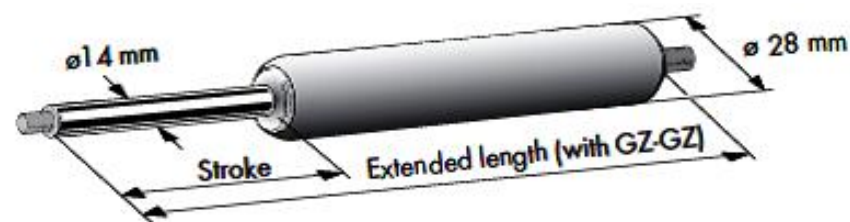

### Min & max byggmått c/c centrum hål i mm

Typ	Slagl.	Dämpn.	Kraft N	Gänga Gz - Gz	Ögla 5mm A - A	Vinkellänk Wg - Wg	Gaffellänk G - G	Ögla-Vinkell. A - Wg	Vinkell.-Gaffell. Wg - G	Länkh.-Länkh. Gk -Gk	Kort ögla Ar - Ar
14-28	100	1	/ 150N-2500N	204-304	264-364	274-374	284-384	269-369	279-379	290-390	*****
	200	1	/ 150N-2500N	304-504	364-564	374-574	384-584	369-569	379-579	390-590	*****
	300	1	/ 150N-2500N	404-704	464-764	474-774	484-784	469-769	479-779	490-790	*****
	400	1	/ 150N-1990N	504-904	564-964	574-974	584-984	569-969	579-979	590-990	*****
	500	1	/ 150N-1380N	604-1104	664-1164	674-1174	684-1184	669-1169	679-1179	690-1190	*****
	600	1	/ 150N-1080N	654-1254	714-1314	724-1324	734-1334	719-1319	729-1329	740-1340	*****