


On piston rod


On cylinder

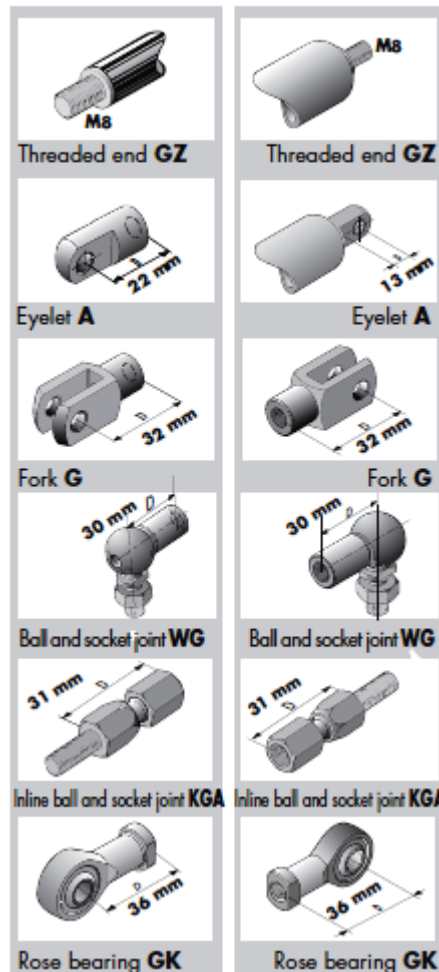

DICTATORS Lagergasfjädrar

Typ tryckgasfjäder storlek D-10-23

Utrustade med ventil och kan fås med en kraft av 100 – 1200N
 Med slaglängder och fästen enligt tabellen nedan

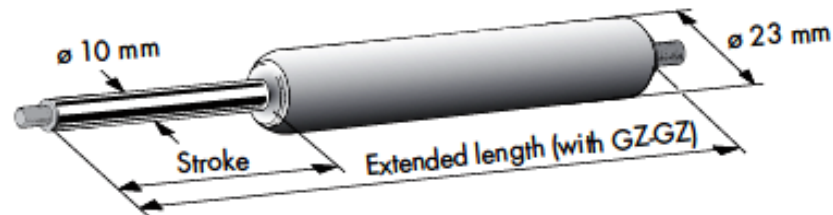

Min & max byggmått c/c centrum hål i mm

Typ	Slagl.	Dämpn.	Kraft N	Gänga Gz - Gz	Ögla 5mm A - A	Vinkellänk Wg - Wg	Gaffellänk G - G	Ögla-Vinkell. A - Wg	Vinkell.-Gaffell. Wg - G	Länkh.-Länkh. Gk -Gk	Kort ögla Ar - Ar	
10-23	100	1	/	100N-1200N	165-265	209-309	225-325	229-329	217-317	227-327	237-337	197-297
	150	1	/	100N-1200N	215-365	259-409	275-425	279-429	267-417	277-427	287-437	247-397
	200	1	/	100N-1200N	265-465	309-509	325-525	329-529	317-517	327-527	337-537	297-497
	250	1	/	100N-1200N	315-565	359-609	375-625	379-629	367-617	377-627	387-637	347-597
	300	1	/	100N-820N	365-665	409-709	425-725	429-729	417-717	427-727	437-737	397-697
	400	1	/	100N-580N	465-865	509-909	525-925	529-929	517-917	527-927	537-937	497-897
	500	1	/	100N-390N	565-1065	609-1109	625-1125	629-1129	617-1117	627-1127	637-1137	597-1097